


Avézolette® Extra

Valarmscherm

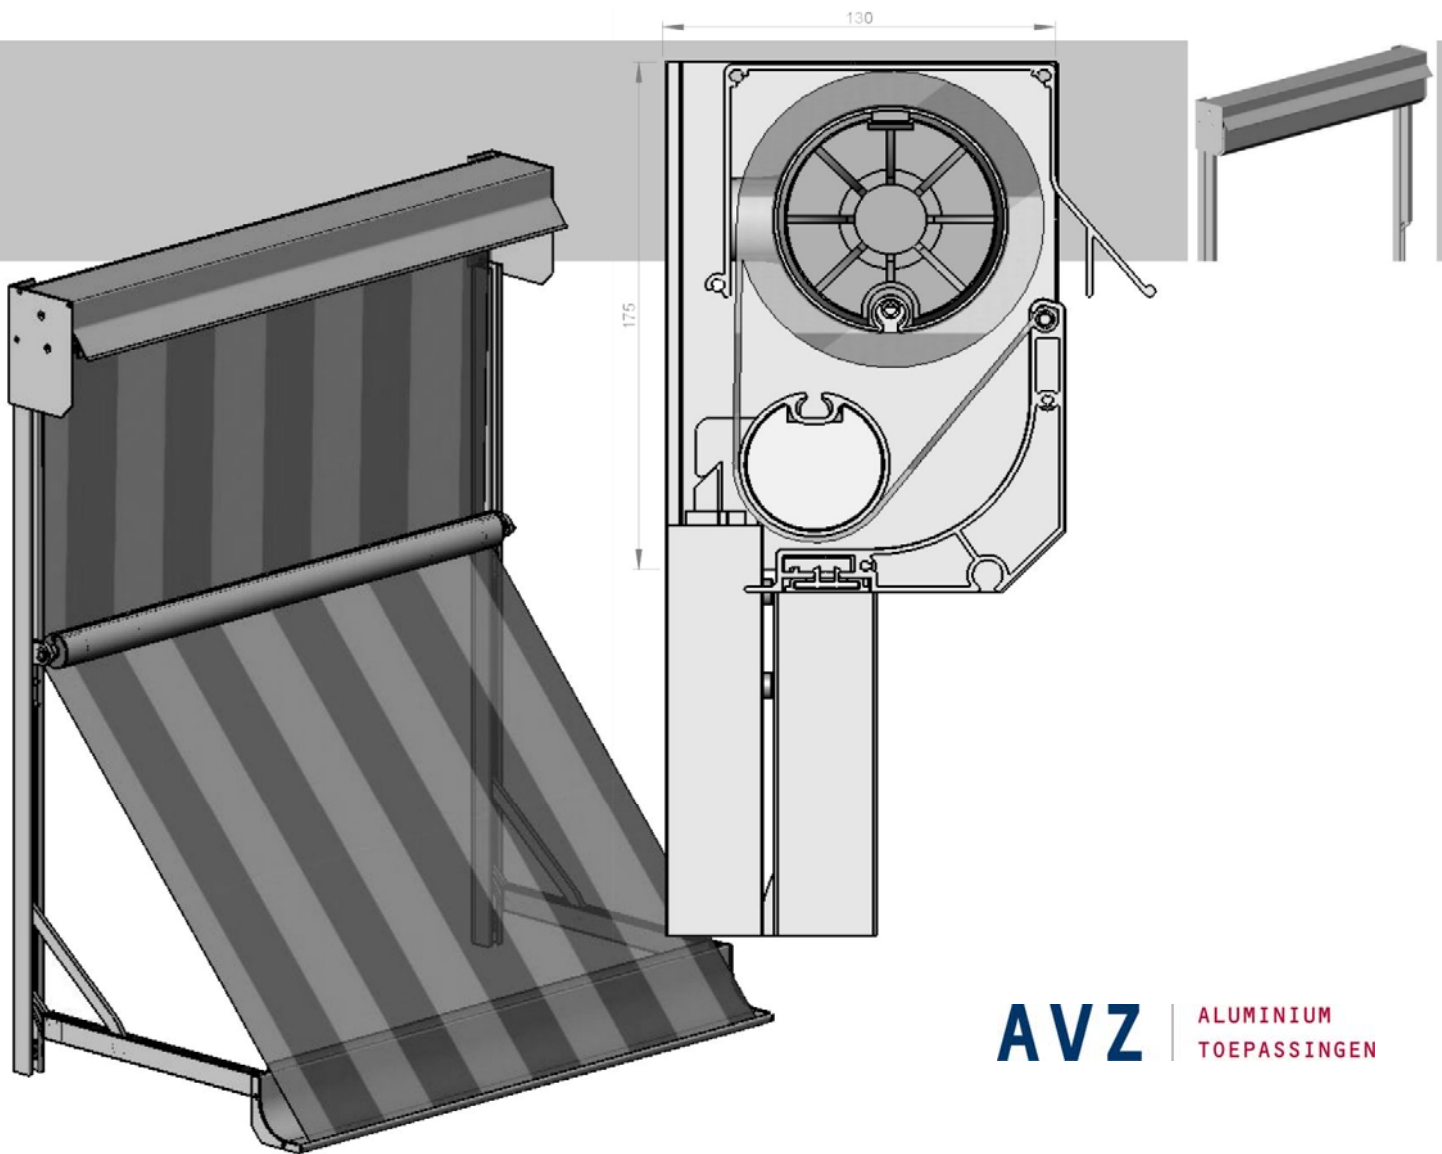

AVZ | ALUMINIUM
TOEPASSINGEN

AVZ | ALUMINIUM
TOEPASSINGEN



BESTEKTEKST
Avézolette® Extra

**** ATTENTIE ****

AVZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele voorkomende fouten in deze bestektekst, noch voor eventuele nadelige gevolgen die uit het gebruik van deze bestektekst kunnen voortvloeien.

Bestektekst Avézolette® Extra

OMSCHRIJVING

De Avézolette® Extra is een valarmscherm dat bij uitstek geschikt is voor hoge ramen. De eigenschappen van een screen en een uitvalscherf worden op sierlijke wijze gecombineerd in dit scherm. Het doek valt eerst voor een deel loodrecht naar beneden om de lichtinval optimaal te weren om daarna tot uitvalscherf over te gaan om een vrije doorkijk te bewerkstelligen.

PLAATSING

Dit systeem kan op verschillende wijzen gemonteerd worden:

- Op het kozijn.
- Op de muur.

AFMETINGEN

De Avézolette® Extra heeft een max. breedte van 4,0 m. en een max. uitval van 80 cm. Maximale doekoppervlak 10m².

Maximale afmetingen

Diameter	Soort doek	Max. doeklengte	Max. hoogte	Uitval	Max. breedte
78	Effendoek	3150 mm	2650 mm	800 mm	4000 mm
78	Streepdoek	3150 mm	2650 mm	800 mm	4000 mm

OMKASTING

De aluminium omkasting is afgeschuind gevormd en bestaat uit een bovenkap en schuine onderkap. Beide profielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium. De zijanten van de kast bestaan uit aluminium kapsteunen die het oprolmechanisme ondersteunen. Voor gedetailleerde maten van de omkasting, zie tekening.

KLEUR

De Avézolette® Extra is standaard verkrijgbaar in onbewerkt, technisch zilver en RAL 9001 (crème). Valarmschermen worden veel toegepast bij projecten. AVZ kan voor dergelijke projecten de benodigde producten in elke gewenste RAL-kleur leveren.

DOEKBUIS

De doekbuis, met doeksleuf, Ø78 en wanddikte ± 1,25mm is vervaardigd uit verzinkt staal.

DOEK

Tibelly® doek wordt geweven uit in de massa gekleurde acrylaatvezels en is daardoor uitzonderlijk kleurecht. Het doek is optimaal water- en vuilafstotend en houdt, ongeacht de kleur van het doek, tenminste 90% van de UV-straling (99% van de UVB-straling), 70% van de zonnewarmte en 72% van de zichtbare straling tegen.

SPECIFICATIE

Samenstelling	Acryl
Breedte	1200 mm
Stevigheid	1250 / 880 mN
Gewicht	290 g/m ²
Dikte	0,64 mm
Kleurvastheid (UV straling)	7-8 class/8
Kleurvastheid (regen)	4-5 class/5

KLEUR

De Tibelly® collectie bestaat uit een uitgebreid kleurenpalet van uni 's, blokstrepen en fantasiedessins. Keuze uit 71 kleuren en patronen verdeeld over 5 kleurgroepen.

ASSEMBLAGE

Alle bevestigingsmiddelen zijn klasse A2 RVS.

WINDKLASSE

Deze zonwering voldoet aan de Europese norm EN 13561 en is TÜV getest.

Levensduurklasse	3
Windklasse	2
Waterklasse	2

BEDIENING

Er zijn verschillende bedieningsmethodes mogelijk voor het valarmscherm Avézolette® Extra.

- Windwerk (binnen)

- Elektrisch: aangedreven door middel van een 230VAC buismotor, CE gekeurd.

Bediend d.m.v. schakelaar of afstandsbediening eventueel aangevuld met een zon- en windautomaat voor optimaal bedieningsgemak en energiebesparing.

De elektrische bediening kan ook gekoppeld worden zodat verschillende screens bediend kunnen worden met 1 schakelaar.

Doorgaans hoort de aansluiting bij de installateur/elektrotechnisch installateur.

Voeding en alle bekabeling horen bij de elektrotechnische installatie.

TOEPASBAARHEID

De Avézolette® Extra wordt met name toegepast in bedrijfsgebouwen of ziekenhuizen, echter ook bij huizen met hoge ramen ziet men dit scherm steeds vaker.